



Catálogo Industrial



SC6158-1

NUESTRA EMPRESA



GRUPO RHC S.A.S. es una compañía colombiana dedicada a la producción y comercialización de productos de caucho para aplicaciones en los sectores automotriz, industrial, agrícola, exploración, entre otros.

Desde 1969, nuestra empresa se ha especializado en el desarrollo y construcción de mangueras para múltiples usos, sujetándose a las especificaciones técnicas de trabajo para el cual van a ser utilizadas, y cumpliendo con los requerimientos de: Peso, Fuerza, Flexibilidad, Resistencia y Seguridad. Nuestras mangueras son construidas bajo estrictas normas de calidad internacional, teniendo como guía el sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015.

Manejamos tecnología de última generación y empleamos mano de obra altamente calificada. La dedicación, talento y creatividad de los miembros de la organización, son ejemplo de compromiso con el desarrollo del país y de Latinoamérica en general.

En GRUPO RHC continuaremos CREANDO CALIDAD para satisfacer las necesidades de todos nuestros clientes.

¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

CERTIFICACIONES



**TROFEO INTERNACIONAL
A LA TECNOLOGÍA**
FRANKFURT - ALEMANIA

RECOMENDACIONES

El presente catálogo se enfoca en la línea de mangueras para el segmento industrial, RHC Industria®. A lo largo de esta publicación encontrará la descripción, especificación técnica, y el uso para el cual esta diseñada cada manguera. Ante cualquier inquietud sírvase contactar a su asesor de ventas o distribuidor autorizado.

Cuando usted selecciona una manguera de la línea RHC Industria®, puede estar seguro que está eligiendo un producto fabricado con los mayores estándares de calidad, materiales importados originales, manufactura de altísima calidad y la promesa de un excelente rendimiento bajo las más severas condiciones de trabajo.

Con el respaldo y la trayectoria de la marca RubberHose®, los productos que presentamos a continuación son el resultado de más de cuatro décadas de innovación y esfuerzo

¡ Siempre escoja mangueras de calidad!


ESTRUCTURA MANGUERA

TUBO

La parte más interna de la manguera. está compuesta de caucho u otro polímero diseñado para transportar materiales específicos, ya sean líquidos o gaseosos, sólidos o lodos a varias temperaturas, sin permitir que el material se escape o afecte negativamente a sí mismo.

REFUERZO

También conocido como el cuerpo, es la parte de refuerzo de la manguera evitando que el tubo explote. Se compone de textiles sintéticos plegados, en espiral o trenzados, según los requisitos del servicio. la carcasa también sirve para aumentar la resistencia al calor y proporcionar un escudo contra torceduras internas o daños externos.

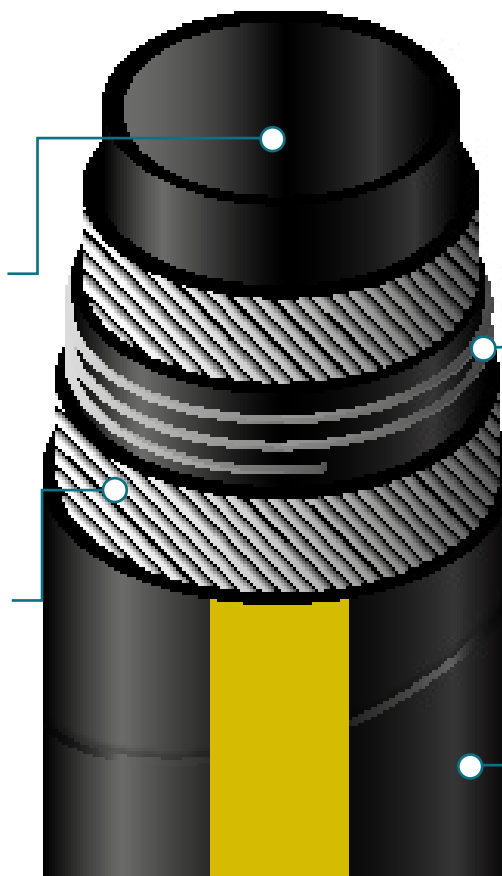

ESPIRAL DE ACERO

parte de la carcasa de la manguera que ayuda a las condiciones requieren un servicio de succión o aspiración. El cable helicoidal también ayuda a hacer que la manguera se doble y sea resistente al aplastamiento.

CUBIERTA

La parte más externa de la manguera utilizada para proteger la carcasa y el tubo del deterioro causado por la abrasión, la temperatura, la luz solar, la humedad, los aceites, la intemperie y la corrosión.

SUCCIÓN Y DESCARGUE DE AGUA

Diseñada para todas las aplicaciones en la industria, la agricultura y la construcción, donde se maneja una completa succión de agua, herbicidas y ácidos suaves. Excelente capacidad de trabajo y muy buena flexibilidad en todos los diámetros, el tubo interior sin costura y la cubierta completamente lisa, permiten calibres mas gruesos y uniformes resistentes contra desgarrres, cortes, efectos del ozono y la abrasión.

ESPECIFICACIONES


- Tubo:** Sin costura en compuesto de caucho negro.
- Refuerzo:** Multiples lonas de nylon con espiral de acero incorporado.
- Cubierta:** Compuesto de caucho negro y superficie totalmente lisa.
- Temp. de trabajo:** -20°C + 82°C [-30° Fa + 180°F].
- Longitud:** Disponibles en inventario de tramos en tramos de 3 y 6 metros
Otras longitudes: 30m hasta 6", 18m de 8" a 10" 6m en 12.

Diseñamos a la medida de su necesidad, Consúltenos.



Pulg.	D.I. mm	Tejidos	Pulg.	D.E. mm	Pre. de trabajo (PSI)	Min. Radio curvatura	Peso aprox kg/m
1	25.4	1	1.409	35.8	100	6.0	1.0
1 1/4	31.8	1	1.756	44.6	100	7.0	1.2
1 1/2	38.1	1	1.984	50.4	100	9.0	1.5
2	50.4	1	2.468	62.7	100	10.0	1.8
3	76.2	1	3.520	89.4	100	12.0	1.7
4	102.6	2	4.567	116.0	80	16.0	4.5
6	152.4	3	6.961	176.8	60	30.0	6.4
8	203.2	3	9.039	229.6	50	38.0	13.6
10	254.0	4	11.122	282.5	50	50.0	15.8
12	304.8	4	13.252	336.6	40	60.0	20.6

Acoples: En aluminio hasta 4" sujetos con abrazaderas.

Advertencia: No use para aplicaciones de transferencia de combustible o aceites.



Multiples lonas de nylon con espiral de acero incorporado.

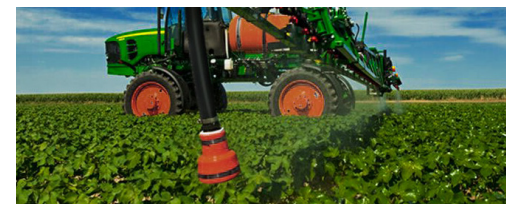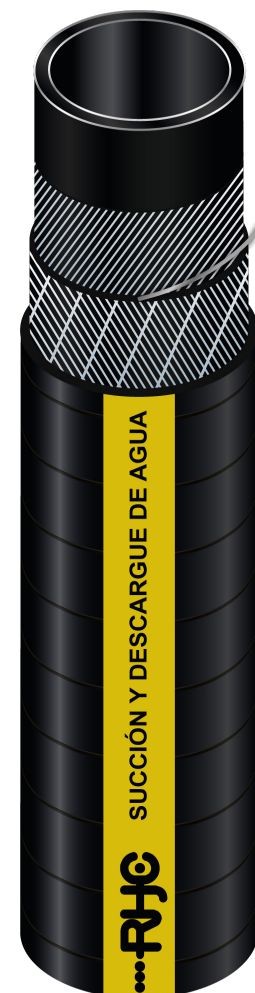

DESCARGUE DE AGUA

Esta manguera ha sido diseñada y recomendada para descargue de agua en todas las aplicaciones industriales en trabajo pesado. El tubo interior sin costura, le garantiza una larga vida útil y la capacita para soportar las más duras pruebas físicas sometidas en las diferentes aplicaciones. Fácil manejo, liviana, buen comportamiento y flexibilidad.

ESPECIFICACIONES


- Tubo:** Sin costura en compuesto de caucho negro.
- Refuerzo:** Multiples lonas de nylon de alta resistencia.
- Cubierta:** Compuesto de caucho negro y superficie totalmente lisa.
- Temp. de trabajo:** -20°C + 82°C [-30° Fa + 180°F].
- Longitud:** Disponibles en inventario de tramos en tramos de 3 y 6 metros
Otras longitudes: 30m hasta 6", 18m de 8" a 10" 6m en 12.

Diseñamos a la medida de su necesidad, Consúltenos.

Pulg.	D.I. mm	Tejidos	Pulg.	D.E. mm	Pre. de trabajo (PSI)	Peso aprox kg/m
1	25.4	1	.394	35.4	100	0.75
1 1/4	31.8	1	1.622	41.2	100	0.95
1 1/2	38.1	1	1.970	50.4	100	1.16
2	50.4	1	2.441	62.0	100	1.47
3	76.2	1	3.472	88.2	80	2.85
4	102.6	2	4.504	114.4	70	3.35
6	152.4	3	6.921	175.8	60	4.52
8	203.2	3	8.999	228.6	50	9.44
10	254.0	4	11.031	280.2	50	11.80
12	304.8	4	13.102	332.8	40	15.93

Acoples: En aluminio hasta 6" sujetos con abrazaderas en un extremo.

Advertencia: No use para aplicaciones de transferencia de combustible o aceites.



Multiples lonas de nylon.



SUCCIÓN Y DESCARGUE DE AGUA

TRABAJO PESADO

Esta manguera ha sido diseñada y recomendada para Succión y Descargue de agua en todas las aplicaciones industriales en trabajo pesado. El tubo interior sin costura, le garantiza una larga vida útil y la capacita para soportar las más duras pruebas físicas sometidas en las diferentes aplicaciones. Fácil manejo, buen comportamiento y flexibilidad además buena resistencia al ozono, abrasion y la intemperie.

ESPECIFICACIONES


- Tubo:** Sin costura en compuesto de caucho negro.
- Refuerzo:** Multiples lonas de nylon con espiral de acero incorporado
- Cubierta:** Compuesto de caucho negro y superficie totalmente lisa.
- Temp. de trabajo:** -20°C + 82°C [-30° Fa + 180°F].
- Longitud:** Disponibles en inventario de tramos en tramos de 3 y 6 metros
Otras longitudes: 30m hasta 6", 18m de 8" a 10" 6m en 12.

Diseñamos a la medida de su necesidad, Consúltenos.

Pulg.	D.I. mm	Tejidos	Pulg.	D.E. mm	Pre. de trabajo (PSI)	Min. Radio curvatura	Peso aprox kg/m
3	76.2	3	3.559	90.4	250	10.0	3.65
4	102.6	3	4.591	116.6	250	14.0	5.25
6	152.4	4	1.008	178.0	200	28.0	7.54
8	203.2	4	9.094	231.0	200	34.0	12.10

Acoples: No suministrados por RHC.

Advertencia: No use para aplicaciones de transferencia de combustible o aceites.



Multiples lonas de nylon con espiral de acero incorporado.



DESCARGUE DE AGUA

TRABAJO PESADO

Esta manguera ha sido diseñada y recomendada para descargar de agua en todas las aplicaciones industriales y mineras en trabajo pesado. El tubo interior sin costura, le garantiza una larga vida útil y la capacita para soportar las más duras pruebas físicas sometidas en las diferentes aplicaciones. Fácil manejo, liviana, buen comportamiento y flexibilidad.

ESPECIFICACIONES


- Tubo:** Sin costura en compuesto de caucho negro.
- Refuerzo:** Múltiples lonas de nylon con espiral de acero incorporado.
- Cubierta:** Compuesto de caucho negro y superficie totalmente lisa.
- Temp. de trabajo:** -20°C + 82°C [-30° Fa + 180°F].
- Longitud:** Disponibles en inventario de tramos en tramos de 3 y 6 metros
Otras longitudes: 30m hasta 6", 18m de 8" a 10" 6m en 12.

Diseñamos a la medida de su necesidad, Consúltenos.

Pulg.	D.I. mm	Tejidos	Pulg.	D.E. mm	Pre. de trabajo (PSI)	Peso aprox kg/m
2	50.4	2	2.441	62.0	150	1.69
3	76.2	2	3.472	88.2	130	2.98
4	101.6	4	4.504	114.4	120	3.57
6	152.4	4	6.921	175.8	100	4.75
8	203.2	4	8.999	228.6	90	10.15
10	254.0	4	11.031	280.2	90	12.25
12	304.8	4	13.102	332.8	80	16.60

Acoples: No suministrados por RHC.

Advertencia: No use para aplicaciones de transferencia de combustible o aceites.



Múltiples lonas de nylon con espiral de acero incorporado.



MANGUERA PARA DRAGAS

Diseñada y recomendada para descargue en la línea de las dragas. Es una manguera fuerte y de buen comportamiento a la presión, los cortes, las rayaduras y la abrasión. Excelente para reemplazar tubos de metal donde la corrosión y las vibraciones son un problema. El tubo interior antiabrasivo se ofrece en tres calibres diferentes, 1/4 - 3/8 - 1/2 todos apropiados para conducir materiales húmedos o secos, entre otros cemento, gravilla, acidos, escombros, arena, carbon y cenizas apropiados para conducir materiales húmedos o secos, entre otros cemento, gravilla, acidos, escombros, arena, carbon y cenizas.

ESPECIFICACIONES

Tubo: Compuesto de caucho antiabrasivo en calibres de 1/4 - 3/8 - 1/2.

Refuerzo: Múltiples tejidos de alta tenacidad con o sin espiral de acero.

Cubierta: Compuesto de gran resistencia a la abrasión y la intemperie.

Temp. de trabajo: -30°C a + 66°C [-20° F. a + 150° F].

Longitud: Disponibles en inventario de tramos en tramos de 3 y 6 metros
Otras longitudes: 30m hasta 6", 18m de 8" a 10" 6m en 12.

Diseñamos a la medida de su necesidad, Consúltenos.



Múltiples tejidos de alta tenacidad con un espiral de acero.



Pulg.	D.I. mm	Tejidos	Pulg.	D.E. mm	Pre. de trabajo (PSI)	Min. Radio curvatura	Peso aprox kg/m
4	102.6	4	4.937	125.4	150	6.0	5.38
6	152.4	4	7.110	180.6	150	8.0	6.33
8	203.2	6	9.283	235.8	150	10.0	10.48
10	254.0	6	11.425	290.2	150	12.0	14.60
12	304.8	6	13.575	344.8	150	14.0	18.08

Acoples: No suministrados por RHC.



TRANSPORTE. PRODUCTOS QUIMICOS

Diseñada y recomendada para succión y descargue de productos químicos de medianas concentraciones. El tubo interior sin costura y la superficie lisa, la capacita para soportar las más duras pruebas físicas sometidas en las diferentes aplicaciones. Fácil manejo, liviana, y muy buena flexibilidad.


ESPECIFICACIONES

- Tubo:** Sin costura en compuesto de EPDM.
- Refuerzo:** Múltiples lonas de nylon de alta resistencia y espiral de acero.
- Cubierta:** Compuesto de caucho EPDM y superficie totalmente lisa
- Temp. de trabajo:** -20°C a + 93°C [-30° Fa a + 200° Fa.
- Longitud:** Disponibles en inventario en tramos de 3 y 6 metros. Otras longitudes: 30 mts hasta 6"


Diseñamos a la medida de su necesidad, Consúltenos.

D.I. Pulg.	mm	Tejidos	D.E. Pulg.	mm	Pre. de trabajo (PSI)	Min. Radio curvatura	Peso aprox kg/m
1 1/2	38.1	2	2.063	52.4	200	6.0	1.80
2	50.4	2	2.480	63.0	200	6.5	2.30
3	76.2	4	3.623	90.2	200	12.0	3.35
4	101.6	4	4.620	117.4	200	16.0	4.50
6	152.4	4	7.118	180.8	160	38.0	6.35

Acoples: No suministrados por RHC.



Múltiples tejidos de alta tenacidad con un espiral de acero.

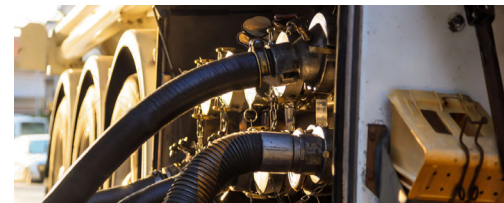

MANGUERA CORRUGADA VACTOR

Diseñadas para cumplir con las normas de succión en vacío para extracción de desechos (secos y húmedos) en posos profundos, sistemas de alcantarillado y similares.

ESPECIFICACIONES

Tubo: Sin costura en compuesto de caucho negro antiabrasivo.

Refuerzo: Múltiples lonas de nylon de alta resistencia.

Cubierta: Compuesto de caucho negro y superficie corrugada resistente a la abrasión.

Temp. de trabajo: -20°C a + 82°C [-30° Fa a + 180°].

Longitud: Disponibles en inventario en tramos de 3 y 6 metros.

Diseñamos a la medida de su necesidad, Consúltenos.



Múltiples lonas de nylon de alta resistencia.



Pulg.	D.I. mm	Tejidos	Pulg.	D.E. mm	Pre. de trabajo (PSI)	Min. Radio curvatura	Peso aprox kg/m
6	152.4	2	7.17	182.0	100	28.0	48.0
8	203.2	4	8.74	222.0	100	36.0	78.0
102	254.0	4	10.39	264.0	100	42.0	85.0

Acoples: No suministrados por RHC.

Advertencia: No use para aplicaciones de transferencia de combustible o aceites.



MANGUERA PARA AIRE - VACIO

Esta manguera ha sido diseñada y está recomendada para calefacción y ventilación, también en admisión de aire y , humos y polvo en suspensión, succión de partículas de viruta y aserrín, creación de turbulencia de aire en piscinas de olas, aire acondicionado, etc.

ESPECIFICACIONES


Refuerzo: Construída con capas de lonas encauchadas y espiral de acero. Disponible en diferentes compuestos para usos específicos. Su extremada flexibilidad, le permite efectuar curvaturas completas en pequeños diámetros.

Longitud: Se construye bajo pedido en tramos de 0.50 metros hasta 6 metros.

Diseñamos a la medida de su necesidad, Consúltenos.

Pulg.	D.I. mm	Tejidos	Pulg.	D.E. mm	Pre. de trabajo (PSI)	Peso aprox kg/m
1	25.4	2	1.157	29.4	15	0.50
1 1/4	31.8	2	1.464	37.2	15	0.60
1 1/2	38.1	2	1.784	44.4	15	0.70
2	50.4	2	2.205	56.0	12	0.80
3	76.2	2	3.236	82.2	10	0.95
4	102.6	2	4.307	109.4	8	1.40
6	152.4	2	6.331	160.8	5	2.20
8	203.2	2	8.409	213.6	5	2.90
10	254.0	2	10.480	266.2	5	3.80
12	304.8	2	12.472	316.8	5	4.60

Acoples: No suministrados por RHC.

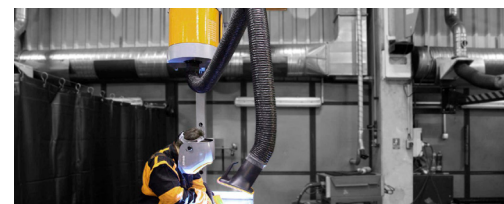

DESCARGUE DE CEMENTO SECO

Esta manguera diseñada y recomendada para descargue de cemento seco y otros materiales abrasivos en la industria de la construcción bajo trabajo pesado. El tubo interior sin costuras le permite una larga vida útil y muy buen comportamiento sin sacrificar flexibilidad. Una cubierta fuerte y resistente contra cortes, rayaduras y ataques del ozono.


ESPECIFICACIONES

- Tubo:** Sin costura en 3/16" - 1/4" y 3/8" en compuesto antiabrasivo.
- Refuerzo:** Múltiples lonas de nylon de alta resistencia.
- Cubierta:** Compuesto de caucho negro y superficie totalmente lisa.
- Temp. de trabajo:** -20°C a + 82°C [-30° Fa a + 180°].
- Longitud:** Disponibles en inventario en tramos de 3 y 6 metros
Otras longitudes: 15 - 18 y 30 mts hasta 6".

Diseñamos a la medida de su necesidad, Consúltenos.

Pulg.	D.I. mm	Tejidos	Pulg.	D.E. mm	Pre. de trabajo (PSI)	Peso aprox kg/m
2	50.4	2	2.441	62.0	150	1.47
3	76.2	2	3.472	88.2	150	2.85
4	102.6	2	4.504	114.4	130	3.35
6	152.4	3	6.921	175.8	100	4.42

Acoples: No suministrados por RHC.



Múltiples lonas de nylon de alta resistencia.



DESCARGUE DE MATERIALES SECOS

Diseñado para su uso en camiones de transporte a granel en servicio de descarga. Tubo interior en caucho no abrasivo y sin costuras que proporciona una buena resistencia en el manejo de cal, cemento, sílices, escombros y una gran cantidad de materiales abrasivos que se transportan a alta velocidad.

ESPECIFICACIONES

- Tubo:** Sin costura en compuesto de caucho negro. Espesor del tubo 1/4 "y 3/8" [Opcionales] resistentes a la abrasión.
- Refuerzo:** Múltiples capas de nylon de alta resistencia.
- Cubierta:** Compuesto de caucho sintético negro con superficie lisa.
- Temp. de trabajo:** -20°C a + 66°C [-30° F a + 150° F].
- Longitud:** Disponibles en inventario en tramos de 6 metros.

Diseñamos a la medida de su necesidad, Consúltenos.

Pulg.	D.I. mm	Tejidos	Pulg.	D.E. mm	Pre. de trabajo (PSI)	Min. Radio curvatura	Peso aprox kg/m
1	25.4	2	1.677	42.6	350	6	1.8
1 1/4	31.8	2	1.897	48.2	300	8	2.0
1 1/2	38.1	2	2.268	57.6	300	10	2.2
2	50.4	4	2.827	71.8	250	12	2.5
3	76.2	4	3.472	88.2	200	18	3.2
4	102.6	4	4.890	124.2	200	26	4.4
6	152.4	4	7.024	178.4	150	38	5.6

Acoples: No suministrados por RHC.



Múltiples lonas de nylon de alta resistencia.



LAVADO CON ARENA A PRESIÓN

Excelente diseño para lavar con arena a presión, lanzado de cemento, gravilla, acero, escombros ferrosos y gran cantidad de materiales abrasivos que son conducidos a alta velocidad. Se construyen con tubo interior sin costura, en calibres de 1/4"- 3/8" y 1/2" de acuerdo a solicitud, para extender el tiempo de servicio.


ESPECIFICACIONES

- Tubo:** Sin costura en compuesto de caucho negro antiabrasivo.
- Refuerzo:** Múltiples lonas de nylon de alta resistencia.
- Cubierta:** Compuesto de caucho negro y superficie totalmente lisa resistente a la intemperie.
- Temp. de trabajo:** -20°C a + 82°C [-30° Fa a + 180°].
- Longitud:** Disponibles en inventario en tramos de 6 metros [20 pies]
Otras longitudes: 30 metros [100 pies] hasta 3".

Diseñamos a la medida de su necesidad, Consúltenos.

Pulg.	D.I. mm	Tejidos	Pulg.	D.E. mm	Pre. de trabajo (PSI)	Peso aprox kg/m
1 1/4	31.8	2	2.094	53.2	150	1.95
1 1/2	38.1	4	2.378	60.4	150	2.25
2	50.4	4	2.835	72.0	150	2.90
3	76.2	4	3.945	100.2	150	3.75

Acoples: No suministrados por RHC.



Múltiples lonas de nylon de alta resistencia.



MANGUERA LANZADO DE CONCRETO

Recomendado para lanzar cemento húmedo a presiones de hasta 600 PSI. Tubo de compuesto especial de alta resistencia a materiales abrasivos. Pared gruesa resistente a la torsión. Tubo y cubierta para disipación estática.


ESPECIFICACIONES

- Tubo:** Mezcla de caucho negro natural.
- Refuerzo:** Múltiples capas de nylon.
- Cubierta:** Caucho negro resistente a la fricción.
- Temp. de trabajo:** -30° F a + 150° F.
- Longitud:** Disponibles en inventario en tramos 6 metros.
Otras longitudes: 30 mts.


Diseñamos a la medida de su necesidad, Consúltenos.

Pulg.	D.I.	Tejidos	Pulg.	D.E.	Pre. de trabajo (PSI)	Peso aprox kg/m
	mm			mm		
1 1/2	38.1	6	2.212	56.2	600	2.50
2	50.8	6	2.762	70.2	600	3.00
3	76.2	6	3.94	100.2	600	4.60
4	101.6	6	4.94	125.6	600	6.00

Acoples: No suministrados por RHC.



Múltiples lonas de nylon de alta resistencia.

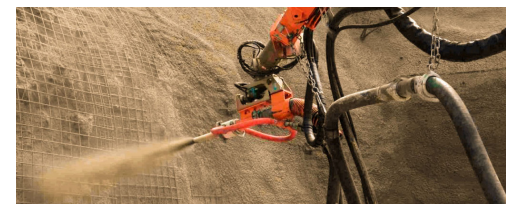

MANGUERA HIDRÁULICA


SAE 100R1AT

Usadas en líneas hidráulicas de media presión, construcción, agricultura, maquinas y herramientas hidráulicas y usos con bases fluidas del petróleo y agua.

ESPECIFICACIONES

- Tubo:** Caucho resistente al aceite y gasolina.
- Refuerzo:** Una trenza de alambre de acero de alta resistencia.
- Cubierta:** Caucho resistente a la abrasión, al ozono y a la Intemperie.
- Temp. de trabajo:** -40°C ~+ 100°C.

Diseñamos a la medida de su necesidad, Consúltenos.




Una trenza de alambre de acero de alta resistencia.



Pulg.	D.E.		Presión		Min. Radio curvatura		Min. Radio Ruptura		Peso aprox kg/m
	Pulg.	mm	P.S.I.	MPa	Pulg.	mm	P.S.I.	MPa	
1/4	0.534	13.6	3270	22.5	4	102	13080	90.2	0.23
5/16	0.595	15.1	3120	21.5	4.5	114	12480	86	0.25
3/8	0.689	17.5	2615	18	5	127	10460	72.1	0.33
1/2	0.813	20.7	2320	16	7	178	9280	64	0.43
3/4	1.096	27.8	1530	10.5	9.5	241	6120	42.2	0.55
1	1.408	35.8	1280	8.8	12	305	5120	35.3	0.78

Acoples: No suministrados por RHC.

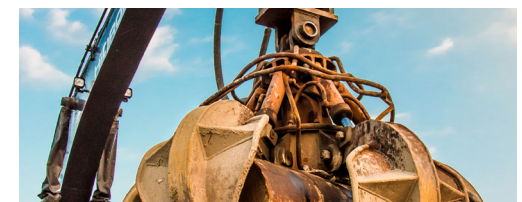

MANGUERA HIDRÁULICA


SAE 100R2AT

Usadas en líneas hidráulicas de alta presión, construcción, agricultura, maquinas y herramientas hidráulicas y usos con bases fluidas del petróleo y agua.

ESPECIFICACIONES

- Tubo:** Caucho resistente al aceite y gasolina.
- Refuerzo:** Dos trenza de alambre de acero de alta resistencia.
- Cubierta:** Caucho resistente a la abrasión, al ozono y a la Intemperie.
- Temp. de trabajo:** -40°C ~+ 100°C.

Diseñamos a la medida de su necesidad, Consúltenos.



Dos trenza de alambre de acero de alta resistencia.



Pulg.	D.E.		Presión		Min. Radio curvatura		Min. Radio Ruptura		Peso aprox kg/m
	Pulg.	mm	P.S.I.	MPa	Pulg.	mm	P.S.I.	MPa	
1/4	0.593	15.1	5800	40	4	102	23200	160	0.37
5/16	0.649	16.5	5075	35	4.5	115	20300	140	0.42
3/8	0.753	19.1	4800	33.1	5	127	19200	132.4	0.52
1/2	0.875	22.2	4000	27.6	7	178	16000	110.3	0.62
5/8	1.000	25.4	3630	25	8	203	14520	100.1	0.5
3/4	1.157	29.4	3120	21.5	9.5	241	12480	86	0.92
1	1.500	38.1	2400	16.5	12	305	9600	66.2	1.42

Acoples: No suministrados por RHC.





...RHC
industria

Carrera 127 No. 15b-40
Bogotá (Colombia)
PBX: [+57] 418 4577
Fax: [+57] 418 3476
ventas@gruporhc.com

www.gruporhc.com

grupo
...RHC
Siempre Creando Calidad